


SCHEDA TECNICA

SOTTO TAPPETI RADIANTI

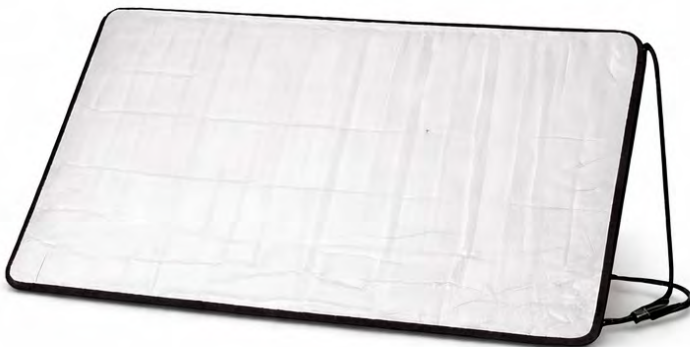

SOTTO TAPPETI RADIANTI

Il Sotto tappeto Radiante è una soluzione riscaldante progettata per essere installata al di sotto di tappeti esistenti, ideale per creare comfort localizzato in modo semplice e rapido. Grazie alla ridotta inerzia termica del sistema, il calore viene percepito velocemente e distribuito in modo uniforme sulla superficie riscaldata. Il sistema è composto da una matassa riscaldante in alluminio nero abbinata all'isolamento Warmfoam. All'interno si trova la tecnologia brevettata Warmset, mentre l'isolamento Warmfoam completa la stratigrafia migliorando l'efficienza dell'applicazione favorendo la riflessione dell'irraggiamento infrarosso verso l'alto e riducendo le dispersioni verso il basso. La combinazione tra elemento riscaldante in alluminio e isolamento consente di ottenere un riscaldamento confortevole, uniforme e adatto ad applicazioni dove si desidera integrare una fonte di calore sotto superfici già esistenti, senza interventi invasivi.

Il prodotto è disponibile con larghezze da 0,5 a 1,5 metri e lunghezze da 0,5 a 10 metri. La potenza può variare da 200 a 400 W/m² in funzione dell'ambiente di utilizzo e dell'applicazione specifica. Per installazioni sotto tappeto superiori a 1 m² è necessario prevedere un termostato o un sistema di regolazione della temperatura, in modo da garantire un funzionamento sicuro, controllato ed efficiente.

CARATTERISTICHE

TAGLIA/POTENZA

MISURA

Max 1.5 M LARGH
Max 10 M LUNG

POTENZA

DA 200 A 400 W/M²

PROGETTI

