

WARMFLOORUP


RISCALDATORE SOPRALEVATI

WarmFloorUp è un sistema di riscaldamento modulare per **pavimenti sopraelevati**. Ogni modulo è disponibile nei **formati 60x60 cm e 120x60** ed è composto da una base adesiva in alluminio per il fissaggio, una superficie riscaldante pari a 50x50 cm o 110x50, uno strato di isolamento termico studiato per ridurre la dispersione del calore verso il basso. La **potenza d'esercizio è di 150 w/mq** per le applicazioni **indoor** e **370 w/mq** per le applicazioni **outdoor**.

I moduli sono dotati di **due cavi di alimentazione** da 60 cm e connettori con grado di **protezione IP67**, che permettono il **collegamento in parallelo** di più elementi. Per migliorare l'adesione alla superficie della piastrella o del modulo sopraelevato, è consigliato utilizzare un collante idoneo. Oltre ai formati standard, il sistema **può essere realizzato anche con misure e potenze differenti**, in funzione delle esigenze del progetto.



MODELLI STANDARD				
TAGLIA (CM)	POTENZA (W)	RISCALDATORI MAXIN PARALLELO		
		MAX IN 230 V	MAX IN 400 V	MAX IN 120 V
120X60-INDOOR	85 (W)	43	75	22
60X60-INDOOR	55 (W)	66	116	34
120X60-OUTDOOR	205 (W)	17	31	9
60X60-OUTDOOR	95 (W)	38	67	20

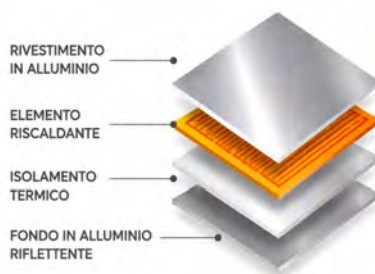

Misure e potenze dei moduli possono essere personalizzate su richiesta