


SCHEDA TECNICA

WHB FIBRA DI VETRO BLACK

Il riscaldamento in **fibra di vetro black (WHB)** è il sistema Warmset pensato per scaldare **ambienti interni**. È una soluzione sottile, flessibile e ad alta **uniformità di calore**, progettata per integrarsi facilmente nelle principali stratigrafie.

Il cuore del sistema è la **bandella riscaldante multistrato Warmset**, fissata su una rete in fibra di vetro. Questa configurazione permette una posa semplice e precisa, garantendo un'**ampia superficie radiante** e una diffusione omogenea del calore sotto la pavimentazione. Può essere installato direttamente nello **strato di colla sotto piastrelle**, gres o pietra naturale; oppure annegato in massetto o **autolivellante**.



Il prodotto è disponibile in diverse lunghezze standard e **può essere personalizzato** in base alle esigenze del progetto anche con diverse tensioni d'alimentazione.

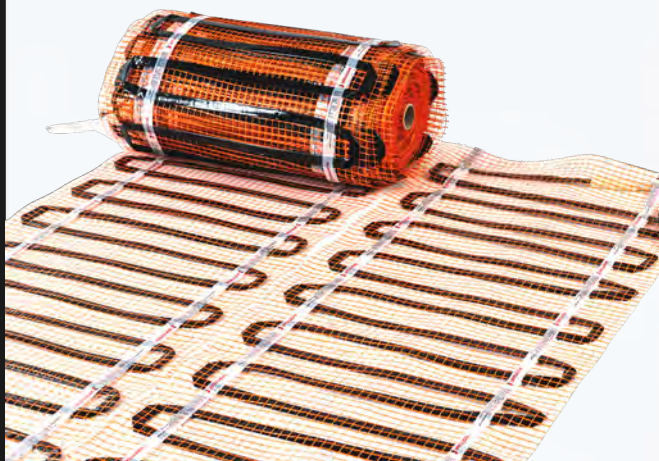



TIPOLOGIE D' INSTALLAZIONE

PAVIMENTO INCOLLATO

**SOLO 12MM DI
SPESSORE**

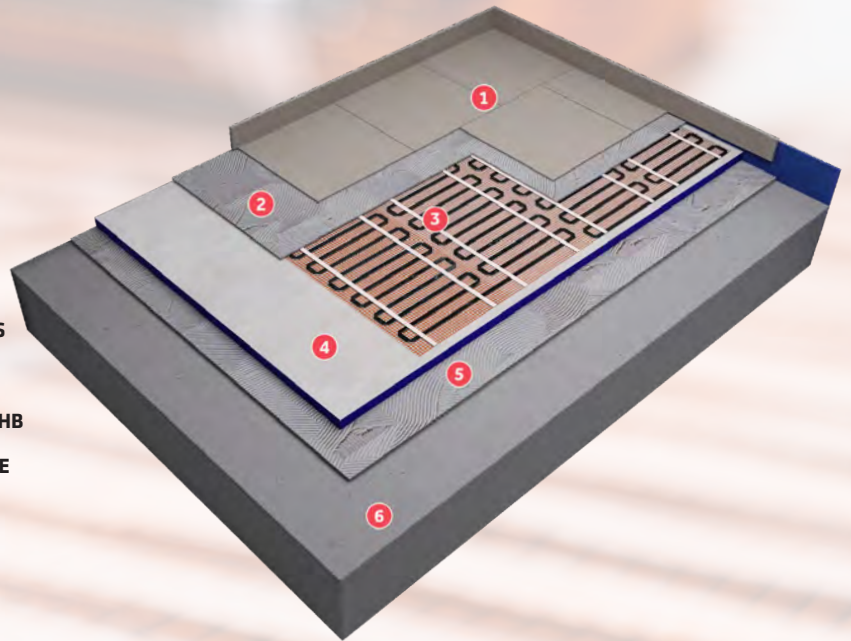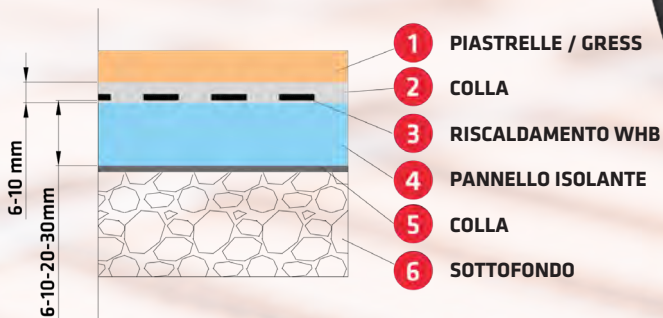

MASSETTO QUALUNQUE FINITURA

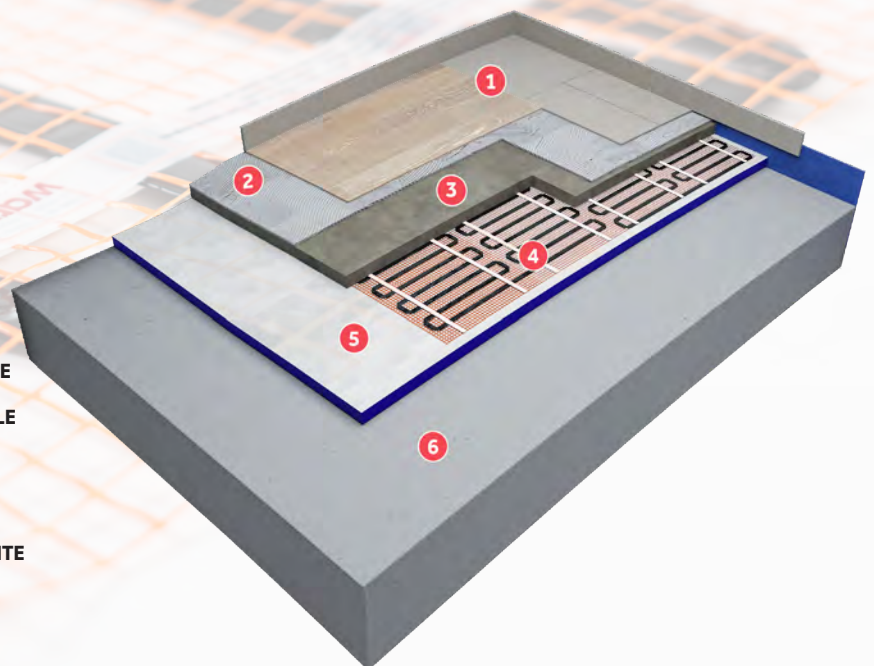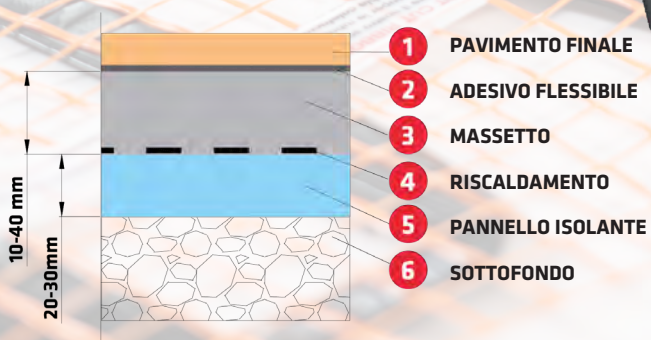

POTENZE E MISURE STANDARD

TUTTE LE MISURE O POTENZE SONO PERSONALIZZABILI

AREA	TAGLIA	65 W/M ²	85 W/M ²	100 W/M ²	120 W/M ²	150 W/M ²	200 W/M ²
		POTENZA (W) CODICE	POTENZA (W) CODICE	POTENZA (W) CODICE	POTENZA (W) CODICE	POTENZA (W) CODICE	POTENZA (W) CODICE
0.5	0.5x1	32.5 W WHB - 0.5 - 65	42.5 W WHB - 0.5 - 85	50 W WHB - 0.5 - 100	60 W WHB - 0.5 - 120	75 W WHB - 0.5 - 150	100 W WHB - 0.5 - 200
1.0	0.5x2	65 W WHB - 1 - 65	85 W WHB - 1 - 85	100 W WHB - 1 - 100	120 W WHB - 1 - 120	150 W WHB - 1 - 150	200 W WHB - 1 - 200
1.5	0.5x3	97.5 W WHB - 1.5 - 65	127.5 W WHB - 1.5 - 85	150 W WHB - 1.5 - 100	180 W WHB - 1.5 - 120	225 W WHB - 1.5 - 150	300 W WHB - 1.5 - 200
2.0	0.5x4	130 W WHB - 2 - 65	170 W WHB - 2 - 85	200 W WHB - 2 - 100	240 W WHB - 2 - 120	300 W WHB - 2 - 150	400 W WHB - 2 - 200
2.5	0.5x5	162.5 W WHB - 2.5 - 65	213 W WHB - 2.5 - 85	250 W WHB - 2.5 - 100	300 W WHB - 2.5 - 120	375 W WHB - 2.5 - 150	500 W WHB - 2.5 - 200
3.0	0.5x6	195 W WHB - 3 - 65	255 W WHB - 3 - 85	300 W WHB - 3 - 100	360 W WHB - 3 - 120	450 W WHB - 3 - 150	600 W WHB - 3 - 200
3.5	0.5x7	227.5 W WHB - 3.5 - 65	298 W WHB - 3.5 - 85	350 W WHB - 3.5 - 100	420 W WHB - 3.5 - 120	525 W WHB - 3.5 - 150	700 W WHB - 3.5 - 200
4.0	0.5x8	260 W WHB - 4 - 65	340 W WHB - 4 - 85	400 W WHB - 4 - 100	480 W WHB - 4 - 120	600 W WHB - 4 - 150	800 W WHB - 4 - 200
4.5	0.5x9	292.5 W WHB - 4.5 - 65	383 W WHB - 4.5 - 85	450 W WHB - 4.5 - 100	540 W WHB - 4.5 - 120	675 W WHB - 4.5 - 150	900 W WHB - 4.5 - 200
5.0	0.5x10	325 W WHB - 5 - 65	425 W WHB - 5 - 85	500 W WHB - 5 - 100	600 W WHB - 5 - 120	750 W WHB - 5 - 150	1000 W WHB - 5 - 200
6.0	0.5x12	390 W WHB - 6 - 65	510 W WHB - 6 - 85	600 W WHB - 6 - 100	720 W WHB - 6 - 120	900 W WHB - 6 - 150	1200 W WHB - 6 - 200
7.0	0.5x14	455 W WHB - 7 - 65	595 W WHB - 7 - 85	700 W WHB - 7 - 100	840 W WHB - 7 - 120	1050 W WHB - 7 - 150	1400 W WHB - 7 - 200
8.0	0.5x16	520 W WHB - 8 - 65	680 W WHB - 8 - 85	800 W WHB - 8 - 100	960 W WHB - 8 - 120	1200 W WHB - 8 - 150	1600 W WHB - 8 - 200
9.0	0.5x18	585 W WHB - 9 - 65	765 W WHB - 9 - 85	900 W WHB - 9 - 100	1080 W WHB - 9 - 120	1350 W WHB - 9 - 150	1800 W WHB - 9 - 200
10.0	0.5x20	650 W WHB - 10 - 65	850 W WHB - 10 - 85	1000 W WHB - 10 - 100	1200 W WHB - 10 - 120	1500 W WHB - 10 - 150	2000 W WHB - 10 - 200
12.0	0.5x24	780 W WHB - 12 - 65	1020 W WHB - 12 - 85	1200 W WHB - 12 - 100	1440 W WHB - 12 - 120	1800 W WHB - 12 - 150	2400 W WHB - 12 - 200
14.0	0.5x28	910 W WHB - 14 - 65	1190 W WHB - 14 - 85	1400 W WHB - 14 - 100	1680 W WHB - 14 - 120	2100 W WHB - 14 - 150	2800 W WHB - 14 - 200

PROGETTI

